

Sellador de juntas Topog-E® Serie 3000ET

100% PTFE

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL Y APLICACIÓN

Esta forma de sellador de juntas se procesa especialmente mediante la expansión de politetrafluoroetileno (PTFE) 100 % puro. Proporciona una junta suave y altamente comprimible para una vida más larga y un sellado sin problemas. Su versatilidad de forma en el lugar también reduce los costos de mantenimiento y almacenamiento. La alta compresibilidad de **Serie 3000ET** le permite llenar eficazmente las imperfecciones de las bridas para lograr un sello fuerte y sin fugas. Bajo presión, proporciona un sellador de juntas muy ancho y delgado en forma de cinta. A diferencia del PTFE convencional, que es propenso a la fluencia en frío, **Serie 3000ET** tiene una buena resistencia a la fluencia y propiedades de retención del par de los tornillos. No favorece el crecimiento bacteriano ni provoca la contaminación del producto y cumple con la FDA. Prácticamente no tiene preocupaciones respecto a su vida útil, ya que el PTFE no se ve afectado por las condiciones ambientales normales.

Topog-E® Serie 3000ET tiene excelentes propiedades de resistencia al ataque químico con un rango de pH de 0-14. Es ideal para la mayoría de los servicios químicos a temperaturas de hasta 600°F (316°C) y presiones de hasta 3.000 psi (207 bar). También es adecuado para uso criogénico hasta -321°F (-196°C).

El sellador está disponible en forma de rollo, lo que ayuda a reducir el espacio de almacenamiento, y está disponible en una amplia variedad de grosores y longitudes.


WIDTH	BOILER-MATE	LONGITUD ESTÁNDAR	LONGITUD A GRANEL
1/8"	N/A	50 Pies E3000-012-050	100 Pies E3000-012-100
3/16"	N/A	75 Pies E3000-018-075	150 Pies E3000-018-150
1/4"	100 Pulgadas E3000BM-025	50 Pies E3000-025-050	100 Pies E3000-025-100
3/8"	100 Pulgadas E3000BM-037	25 Pies E3000-037-025	50 Pies E3000-037-050
1/2"	56 Pulgadas E3000BM-050	15 Pies E3000-050-015	30 Pies E3000-050-030
5/8"	50 Pulgadas E3000BM-062	15 Pies E3000-062-015	30 Pies E3000-062-030
3/4"	43 Pulgadas E3000BM-075	15 Pies E3000-075-015	30 Pies E3000-075-030
1"	N/A	15 Pies E3000-100-015	30 Pies E3000-100-030

FÁCIL DE INSTALAR

- Limpiar la cara de sellado
- Seleccione el tamaño de 1/3 a 1/2 de ancho de sellado de a brida
- Corte la longitud necesaria para permitir el sobrelapado
- Despegue el adhesivo y aplíquelo al borde.
- Superponga el sellador en un perno
- Atornille utilizando los procedimientos de atornillado recomendados

COMO EFECTUAR UN PEDIDO

Por favor, contacte a su distribuidor local para pedir juntas **Topog-E® Serie 3000ET** o contacte a Topog-E® directamente para información sobre su distribuidor más cercano.

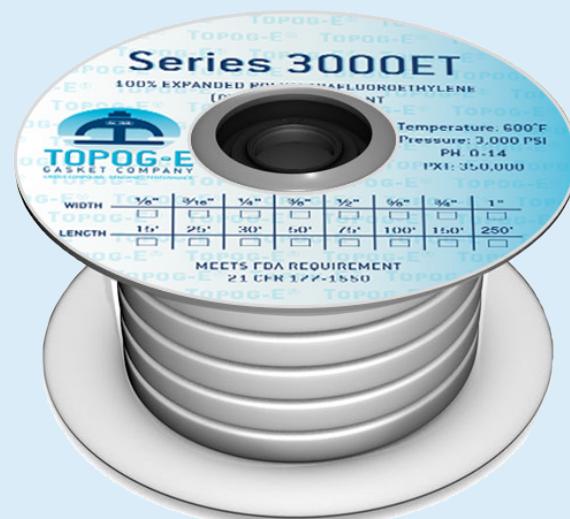

Topog-E, LLC · 1150 Guadalupe Drive · Cibolo, Texas 78108
918-587-6649 · info@topog-e.com · www.topog-e.com

Toda la información contenida en esta ficha técnica se basa en datos que consideramos fiables; sin embargo, no ofrecemos ninguna garantía sobre el rendimiento de las juntas Topog-E® Serie 3000ET. Debido a los numerosos factores específicos de cada aplicación que pueden influir en la vida útil, siempre es recomendable probar primero las juntas Topog-E® Serie 3000ET en una aplicación concreta para determinar su idoneidad definitiva.